POLMARGIN

Bollard realizzato in alluminio estruso con corpo in alluminio pressofuso EN AB 47100 ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente ad alta resistenza agli urti. Adatto ad illuminare percorsi, camminamenti e aree verdi.

Bollard in extruded aluminum with body in die cast EN AB 47100 aluminum which is highly resistant to oxidation. Tempered transparent glass diffuser is shock resistant. For use in pathways and green areas.

POLMARGIN

6509 h 200

6511 h 300

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE
GRADO DI PROTEZIONE IP RATE	IP 65
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I class I
CORPO HOUSING	alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation
PALO POLE	alluminio estruso EN AW 6060 T5 alta resistenza all'ossidazione extruded aluminum EN AW 6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4mm 4mm sodium calcium tempered glass
ENTRATA CAVO CABLE ENTRY	passacavo in silicone Ø 10/14mm H07RN-F silicone cable gland Ø 10/14mm H07RN-F
VITERIA ESTERNA EXTERNAL SCREWS	inox A2 stainless steel A2
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
LAMPADINA BULB	esclusa not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coated polyester high resistant to UV and oxidation

>Polmargin 13W TC-DE flood

POLMARGIN

IP 65 classe I - 230 V 50 Hz

6509



finiture disponibili *finishes available*

nero *black*	grigio antracite *anthracite grey*	grigio RAL9006 *RAL9006 grey*

6511



finiture disponibili *finishes available*

nero *black*	grigio antracite *anthracite grey*	grigio RAL9006 *RAL9006 grey*

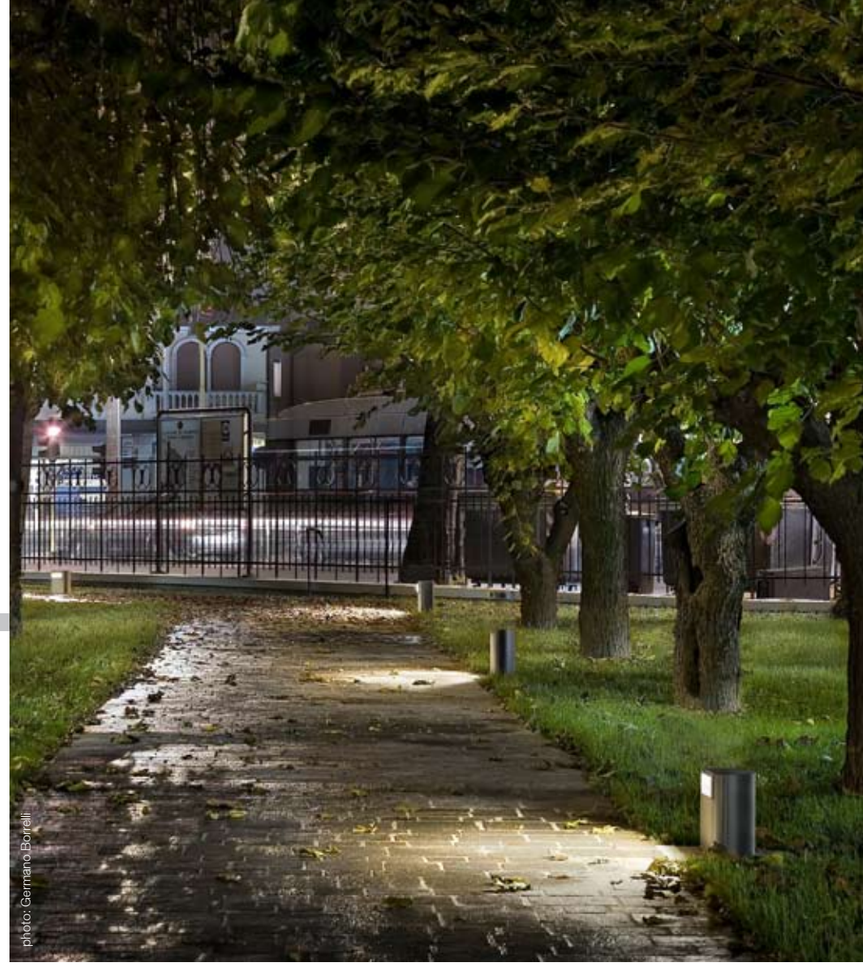
photo: Germano Borrelli

.93F.A
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico *electronic ballast*

13W TC-DE

G24q-1

flood 54°

900 lm





.82S.A
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore incluso *led-driver included*

5W 5Led 230V

bianco *white*

medium 20°

225 lm 6000 °K

8° orientabilità *adjustable*





.93F.A
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore elettronico *electronic ballast*

13W TC-DE

G24q-1

flood 54°

900 lm





.82S.A
vetro acidato *acid etched diffuser*
alimentatore incluso *led-driver included*

5W 5Led 230V

bianco *white*

spot 12°

225 lm 6000 °K

8° orientabilità *adjustable*





CODICE COLORI
COLORS CODE

.02 nero *black*

.05 grigio antracite *anthracite grey*

.13 grigio RAL9006 *RAL9006 Grey*

LUCE CALDA
WARM LIGHT
conversione luce calda 3200 °K
Warm light conversion 3200 °K

.S52 Filtro solo per 82S.A
Filter only for 82S.A

ACCESSORI
ACCESSORIES

BASE DI ANCORAGGIO IN FERRO ZINCATO CON TIRANTI
ZINC PLATED IRON WITH PULLINGS

681