





15




код      лампа      длина

Оптический отсек с рассеивающим экраном и заземленным столбом  
**7739**    150 Вт    HIT-DE    5600  
           150 Вт    HST-DE

Оптический отсек с рассеивающим экраном и столбом с опорной анкерной пластиной  
**7740**    150 Вт    HIT-DE    5000  
           150 Вт    HST-DE

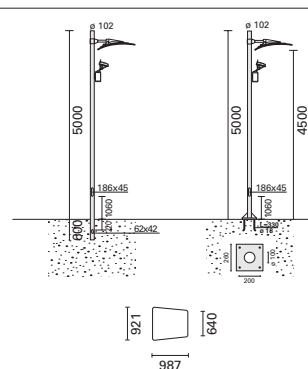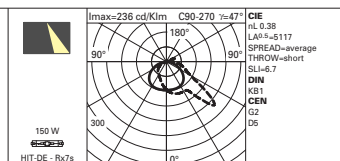

Оптический отсек с рассеивающим экраном  
**7741**    150 Вт    HIT-DE  
           150 Вт    HST-DE

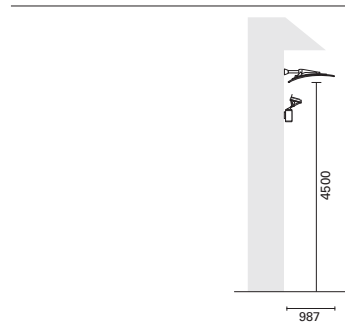


## КОМПОНЕНТЫ



код  
 Клеммник  
**1862**

Клеммник, цвет 00, имеет 4 полярности, каждая с 3-мя выходами; предназначен для электропроводки по мостовой схеме. Подготовлен для предохранителей размером 8,5x31,5 – 380В – макс. 20А. Пригоден для проводов электропитания (для соединения с лампой) сечением 16 мм<sup>2</sup> на входе и 2,5 мм<sup>2</sup> на выходе. Принадлежит ко II классу изоляции.



код  
 ключ для смотрового люка  
**0227**

Цвет 00

## 7739-7740-7741

